



دفترچه راهنمای اجاق گاز صفحه ای سیمر



فهرست:

۳	توصیه های ایمنی قبل از نصب اجاق گاز
۵	رعایت موارد ایمنی
۶	خدمات و قطعات
۷	معرفی اجاق گاز
۸	روشن کردن مشعل
۹	نظافت و نگهداری
۱۱	راهنمایی برای نماینده‌گان مسئول نصب
۱۲	تخلیه دود حاصل از سوختن
۱۴	نحوه استفاده صحیح از اجاق گاز
۱۶	دستورالعمل های مراقبت و نگهداری از اجاق گاز
۲۰	دستورالعمل استفاده از ساعت و تایмер دیجیتال اجاق گاز سیمیر

خریدار محترم



از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات سیمر صمیمانه سپاسگزاریم.

گروه تولیدی صنعتی سیمر با بهره مندی از طراحی روز دنیا، فن آوری پیش رفته تولید، استفاده از قطعات استاندارد با تکنولوژی روز دنیا و خدمات پس از فروش گستردگی در سراسر ایران ضمن اخذ استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران به کد رديابي شماره ۱۲۱۲۸۹۵۷۳۲، دارنده استاندارد معتبر جهانی CE اروپا از **TÜV** آلمان به شماره رديابي ۱۳۹۵۳۷۵۳ و دارنده گواهینامه (ISO 9001:2008) به شماره رديابي ۱۳۸۵۳۷۵۳ می باشد که با رعایت نکات ايماني احاق گازهای صفحه ای خود را در دو جنس استیل و شیشه ای با طرح ها و مدل های متنوع به بازار عرضه نموده است.

گروه تولیدی و صنعتی سیمر

توصیه های ایمنی قبل از نصب اجاق گاز:

- نصب دستگاه فقط باید توسط تکنسین های مجاز مرکز خدمات پس از فروش سیمیر انجام گیرد و در غیر این صورت خدمات در قبال خسارت ناشی از نصب توسط افراد غیر مجاز هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
- هنگام نصب، فاصله اجاق گاز باید از دیواره های پشت ۵ سانتیمتر، از دیواره های کناری ۱۰ سانتیمتر، از پایین ۴ سانتیمتر و از هود نصب شده در بالای دستگاه ۷۰ سانتیمتر باشد. (قسمت هایی که در مجاورت اجاق گاز قرار دارند بایستی از مواد غیر قابل اشتعال و مقاوم به حرارت ساخته شده باشند.)
- از نصب کردن اجاق گاز در مسیر جریان شدید هوا خودداری فرمائید.
- از گذاشتن مواد اشتعال زا و غیر مقاوم در برابر حرارت در نزدیکی شعله های اجاق گاز جدا بپرهیزید.
- جهت تبدیل گاز شهری به گاز مایع (کپسول گاز) قبل از هر اقدامی با واحد خدمات پس از فروش سیمیر تماس حاصل فرمائید.
- جهت نصب اجاق گاز حتما از الگوی برش داخل کارتون استفاده نمائید.
- استفاده از ظروف با کف مُحدب یا مُقعر مجاز نمی باشد.

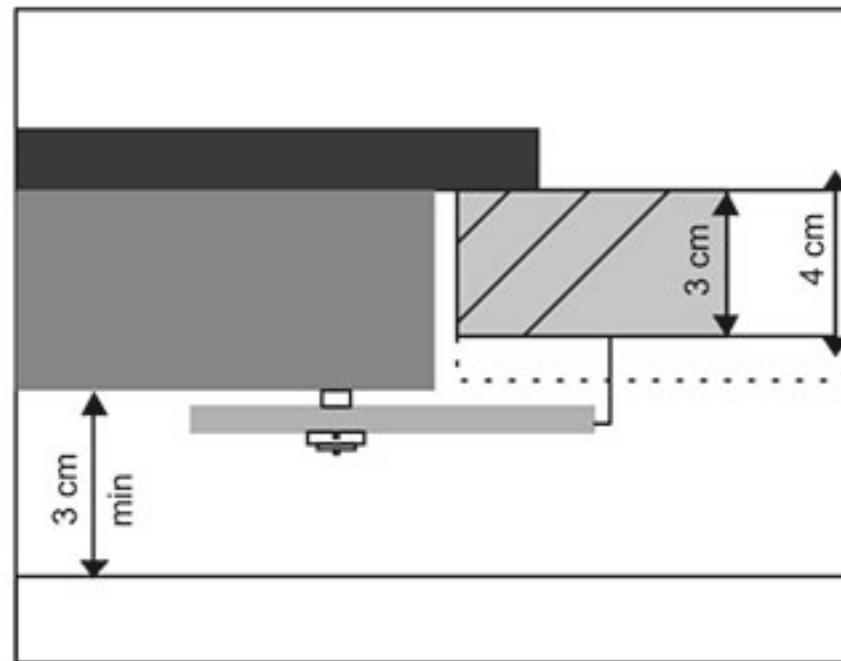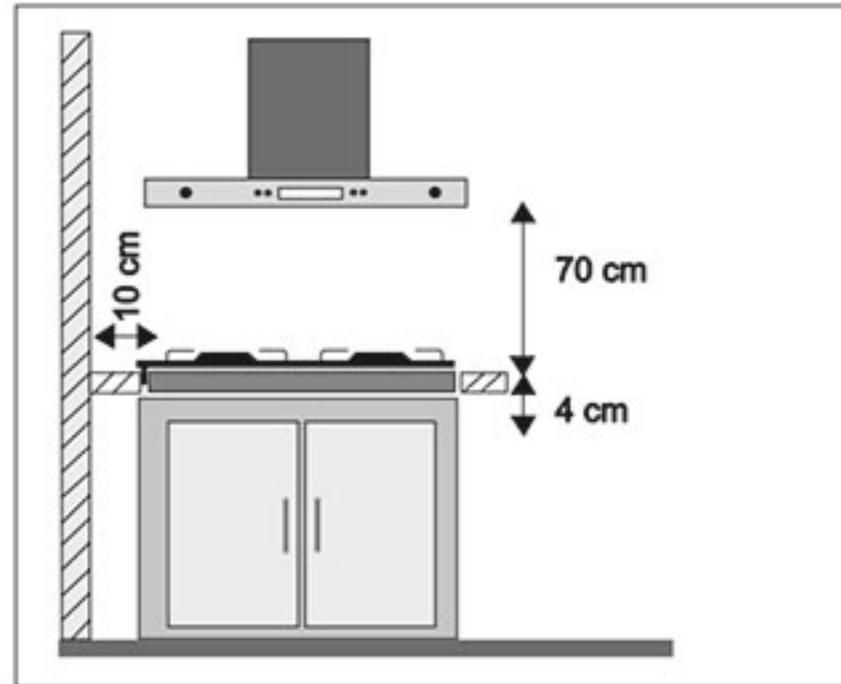

- لطفاً نوار آب بندی مخصوص را از سمت برچسب دار زیر اجاق گاز بچسبانید.
- بستهای اتصال دستگاه به صفحه کابینت را مطابق با راهنمای عملکرد وصل نمایید.
- شیلنگ اتصال اجاق گاز حتماً باید از نوع مخصوص وسایل گازسوز باشد. لطفاً از به کار رفتن شیلنگ های متفرقه برای اتصال جدا خودداری نمایید.
- شیلنگ نصب باید توسط بست فلزی مخصوص به اجاق گاز و لوله گاز وصل شود.
- شیلنگ باید طوری قرار گیرد که تواند در تماس با یک قطعه متحرک کابینت نظیر (کشو) قرار گیرد و نباید از هیچ فضایی که امکان خم یا مسدود شدن آن باشد عبور کند.
- هنگام قرار دادن سرشعله و چدن های شعله روی اجاق گاز، از جایگیری صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.

رعايت موارد ايماني زير ضروري مي باشد:

الف) در صورت استشمام بوی گاز موارد زير را رعايت فرمائید:

- شير اصلی گاز را فورا ببنديد.
- پنجره ها را باز کنيد.
- از روشن نمودن کبريت و فندک و دست زدن به کلید برق خودداری کنيد.
- برق را از خارج محل نشت گاز قطع نمائيد.
- با يك پارچه و حوله مرطوب گاز را به خارج از محيط هدایت نمایيد.
- شركت ملي گاز ايران و خدمات پس از فروش سيمير را مطلع فرمائيد.

ب) از نگهداري و يا استعمال بنzin يا مایعات و گازهای قابل اشتعال در مجاورت اين اجاق گاز ديگري خودداری کنيد.

ج) هر ۳ ماه يکبار اتصالات را از محل نشت گاز با کف صابون آزمایش کنيد.



د) این دستگاه فقط می‌بایست توسط بزرگسالان مورد استفاده قرار بگیرد و به کودکان و افراد ناآگاه اجازه استفاده از اجاق گاز را ندهید.

و) قطعات خارجی دستگاه در حین استفاده تا مدتی پس از آن حتی با وجود خاموش کردن آن گرم می‌باشد، لذا از دسترس دیگران باید دور نگهدارید.

ی) همیشه دستگاه را در شرایط پاکیزه نگهداری کنید که باقیمانده غذا خطر آتش سوزی را به همراه دارد.

خدمات و قطعات:

● در صورت وجود هرگونه عیب و نقصی هیچ گاه شخصاً اقدام به تعمیر اجاق گاز نکنید، توسط افراد ناآگاه و آموزش ندیده موجب عیب و نقص بیشتری خواهد شد.

● در صورتیکه احتیاج به هرگونه اطلاعات در رابطه با اجاق گاز داشته باشید، لطفاً با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش سیم‌ارتباط حاصل فرمائید. در ضمن تعمیر کاران می‌بایست از طرف مرکز خدمات دارای کارت شناسایی باشند.

معرفی اجاق گاز:

توان ورودی (kw)				
مشعل	پلوپز	بزرگ	متوسط	کوچک
مدل شیشه	۳/۵۴	۲/۵۷	۱/۶۰	۰/۸۵
مدل استیل	۳/۶۵	۲/۶۰	۱/۶۰	۰/۹

مشعل	قطر اریفیس (نازل) (mm)	
	گاز طبیعی با فشار ۱۸ میلی بار (mbar)	گاز مایع با فشار ۲۸ میلی بار (mbar)
کوچک	۰/۸ ۰/۷۲	۰/۵
متوسط	۱۹ ۰/۹۷	۰/۶
بزرگ	۱/۳ ۱/۱۵	۰/۸
پلوپز	۱/۶ ۱/۳۵	۱

مشعل	بعاد ظروف پیشنهادی (cm)
کوچک	۱۲-۱۴
متوسط	۱۴-۲۴
بزرگ	۱۸-۲۶
پلوپز	۲۲-۲۶

دستور العمل روشن کردن مشعل های اجاق گاز:

علامت طراحی شده بر روی صفحه اجاق گاز به منظور نشان دادن موقعیت های مختلف شعله عبارتند از:

- موقعیت خاموش
- موقعیت شعله زیاد
- موقعیت شعله کم

روشن کردن مشعل:

جهت سهولت در روشن کردن مشعل ها بهتر است قبل قرار دادن ظروف آشپزی بر روی گریل مشعل را روشن فرمایید.

برای روشن کردن مشعل طبق روش زیر اقدام نمایید:

کافیست ولوم ها را فشار داده و برخلاف عقربه های ساعت بچرخانید و در موقعیت شعله زیاد قرار دهید بعد از روشن شدن مشعل با استفاده از ترموموپل های سریع (Top time) در اجاق گازهای سیمیر، شما دیگر نیازی به نگه داشتن شیر کنترل بیش از چند ثانیه ندارید و ترموموپل سریعاً عمل می کند سپس اطمینان حاصل فرمایید که شعله ها به طور مساوی سوزان می باشد و ولوم ها را برای مقدار شعله مورد نیاز خود تنظیم نمایید اگر موفق به روشن کردن مشعل نشدید از محل قرار گرفتن سرشعله ها در شرایط مناسب اطمینان حاصل فرمایید.

برای خاموش کردن مشعل طبق روش زیر اقدام نمایید:


ولوم ها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بر روی علامت خاموش قرار دهید.
قبل از برداشتن ظروف غذا از روی اجاق گاز همیشه شعله را کم کرده و سپس خاموش نمایید در ضمن حین طبخی که از روغن و یا چربی فراوان استفاده می کنید بسیار مراقب غذایی که تهیه می کنید باشید زیرا این مواد در صورتیکه به درجه حرارت بالا برسند قابل اشتعال می باشد.



نظافت و نگهداری:

نظافت عمومی:

جهت تمیز کردن قطعات لعب کاری شده و سرشعله ها از آب نیمه گرم و مواد شوینده استفاده نمائید و از مواد زبر و خشن استفاده نکنید زیرا موجب آسیب رسیدن به اجاق گاز می شود.
برای نظافت آکودگی های مقاوم از شوینده های معمولی بدون مواد زبر و خشن استفاده کنید.

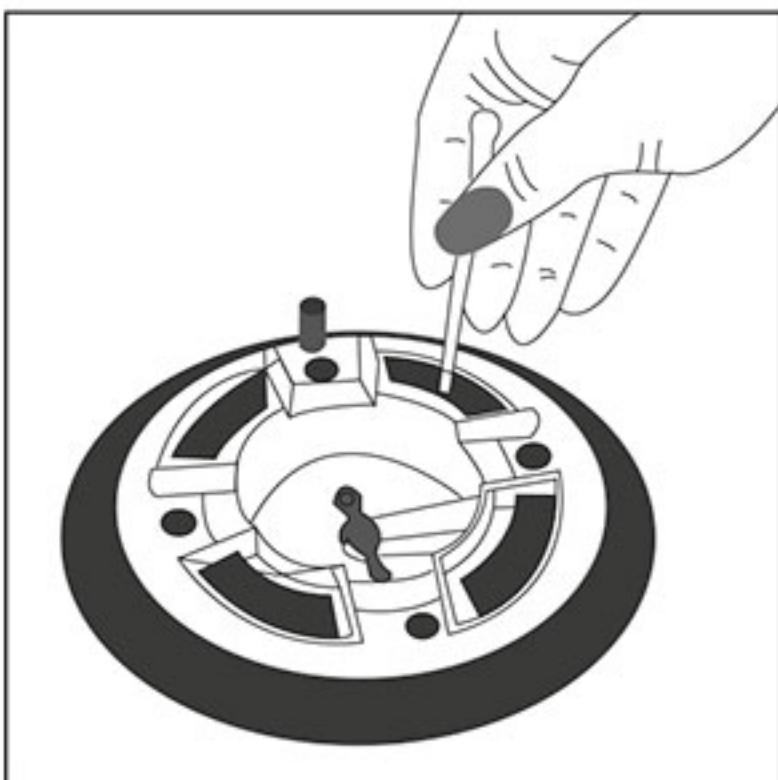

نکته مهم:


به طور جدی توصیه می کنیم از آلات ساینده و سیم ظرفشویی و یا اسید برای نظافت استفاده نکنید.

نظافت اجاق گاز:

اجاق گاز را هر چند وقت با پارچه مرطوب و با مقدار کمی مایع شوینده تمیز کنید.

برای نظافت اجاق گاز به موارد زیر توجه کنید:

- از مواد شوینده خانگی و واپتکس استفاده نشود.
- آلات ساینده برای نظافت ظروف تفلون و لعب کاری مناسب نمی باشند.
- مواد شوینده لک زدایی که برای سینک ظرفشویی و سرویس حمام استفاده می شود مناسب نمی باشند.
- اگر اجاق گاز تا حدی آلوده باشد که به سادگی تمیز نشود می توانید از مواد مخصوص که توسط کارشناسان مربوط کترل و تأیید شده باشد استفاده نمائید.
- برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات، حفره های داخلی مشعل را بازرسی نموده و حتماً ملاحظه فرمائید که اشیاء حفره ها را مسدود نکرده باشد.

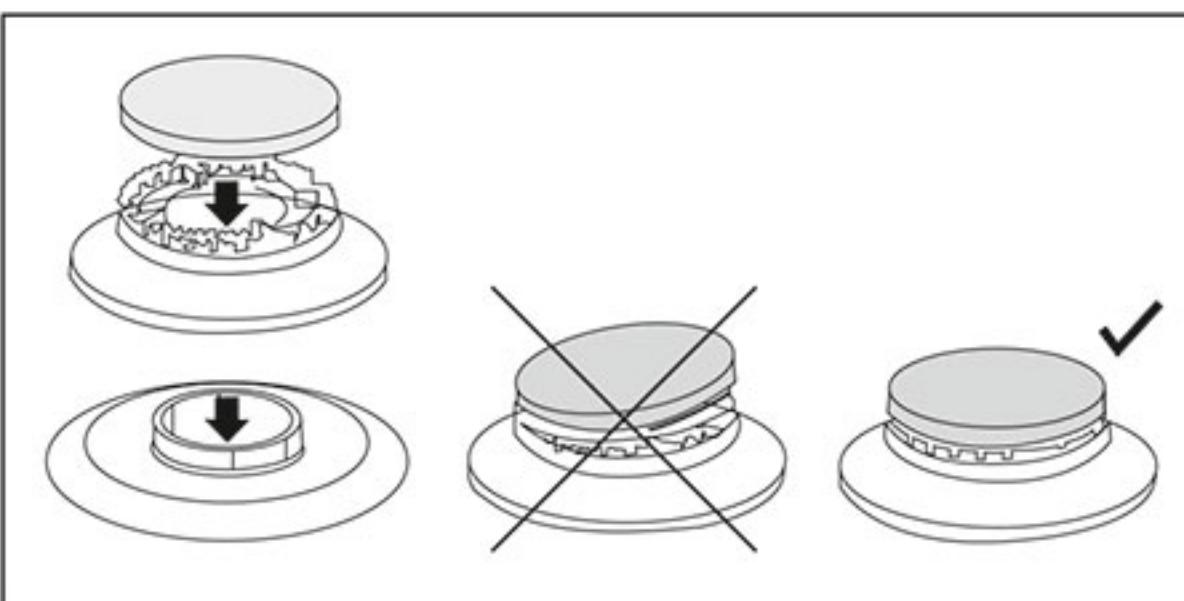

● برای خارج ساختن مواد خارجی احتمالی از داخل حفره های داخلی سرشعله ها ابتدا سرپوش آن را جدا کرده و دو قسمت تشکیل دهنده آن را (طبق شکل زیر) از هم جدا نمائید و پس از تمیز نمودن قطعات دو قطعه را در جای اولیه خود قرار داده و از صحت قرار گیری آنها مطمئن شوید.

راهنمایی برای نمایندگان مسئول نصب: اخطار !

این دستگاه فقط باید در مکانی نصب شود که دارای سیستم تهویه هوا به صورت دائم و مطابق با استاندارد باشد.

مقدمه نصب:

- برای عمل کردن مناسب اجاق گاز هوایی که برای سوختن گاز جهت مشتعل شدن ضروری است می بایست حتما قابلیت جریان به صورت طبیعی را داشته باشد.
- اطمینان حاصل فرمایید که دریچه های گاز به اندازه کافی برای جریان آزادانه هوا وسیع باشند.
- این ورودی ها حتما باید طوری ساخته شود که هیچگاه توسط چیزی مسدود نشده باشد. ترجیحا بهتر است که در مکانی بنا شده باشد که دقیقا در زاویه مخالف اجاق گاز باشد تا دود و بخار کاملا از محل خارج شوند. اگر این امکان پذیر نباشد تا جایی که امکان دارد جهت کمک به تهویه هوا حتی المقدور از اتاق های همچوار برای کمک به تنظیم سیستم تهویه استفاده نمایید.
- این مکان باید اتاق خواب و یا مکان های پرخطر باشد.

- این مکان نباید خالی از هوا به صورت خلاه باشد.
- تهویه هوا مابین اتاقی که اجاق گاز نصب می شود و اتاق های همچوار می بایست دارای جریان هوای دائم باشد.


تخلیه دود حاصل از سوختن:

دود و گازهای حاصل از سوختن اجاق گاز می بایست توسط هودهای آشپزخانه و یا پنجره های باز حتیما از ساختمان خارج شود. اگر امکان نصب هود وجود نداشت یک فن برقی در قسمت خارجی دیوار و یا پنجره اتاق نصب گردد. در صورت امکان از سیستم تهویه باز نیز استفاده شود.

اتصال به منبع گاز:

● نصب شیر ایمنی به لوله اتصال گاز باید بر طبق استاندارد اجباری انجام شود این محصول هنگام خروج از کارخانه طبق نوع گاز مصرفی نمایش داده شده بر روی پلاک اجاق گاز تست شده است، لذا اطمینان حاصل فرمایید که گاز مصرفی شما با نوع گاز نشان داده شده بر روی پلاک اجاق گاز مطابقت داشته باشد.

- طبق شکل زیر دو حالت برای اتصال به لوله گاز وجود دارد، مطمئن شوید که روش مناسب را انتخاب کرده اید در ضمن مراقب باشید که لوله های داخلی گاز عاری از هرگونه گرد و غبار باشند.

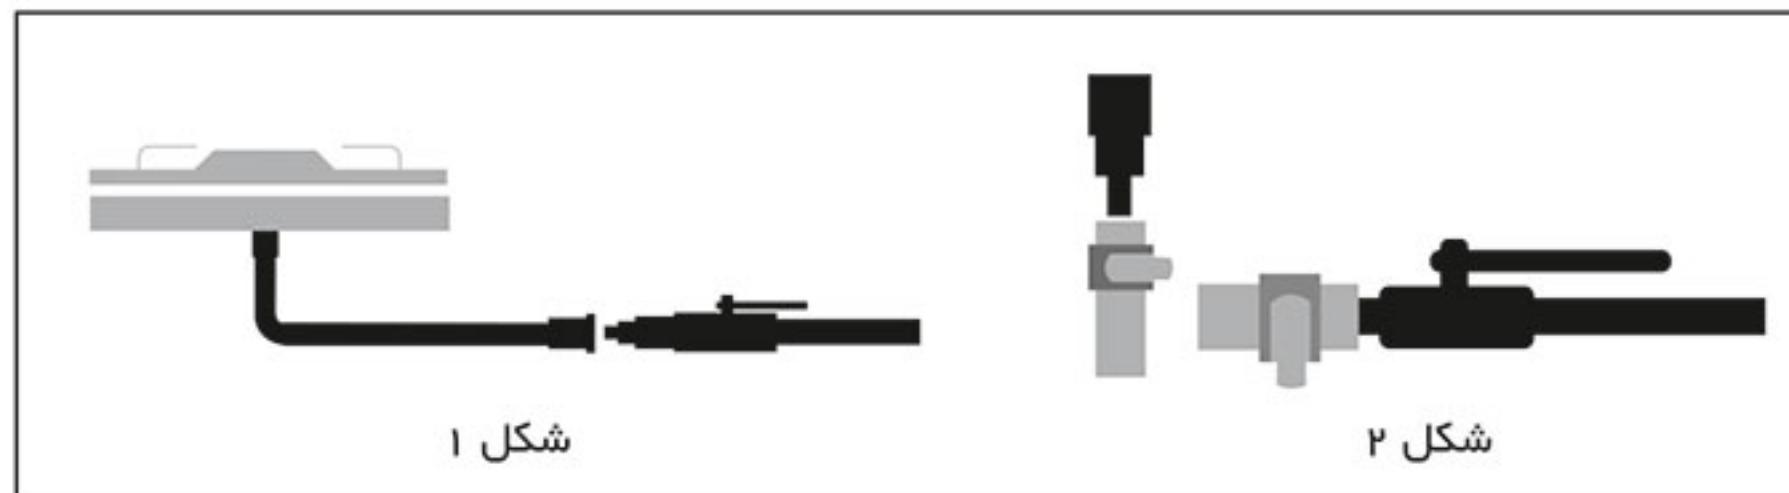


- قطر داخلی شیلنگ گاز می بایست حدودا ۵/۹ میلیمتر و طول آن کمتر از ۲ متر باشد.
- اتصال به گاز را به وسیله یک بست محکم انجام دهید و یا از گیره های استیل ضدزنگ طبق استاندارد اجباری استفاده نمایید. اگر از بست استفاده می کنید مراقب باشید که با اجزای متحرک تماس نداشته باشد و معیوب نباشد. هنگامی که نصب پایان یافته همیشه از تست کف صابون برای اطمینان از عدم وجود نشت گاز استفاده نمایید. هیچ گاه از آتش برای تست و بررسی این موضوع استفاده نشود.
- تبدیل کاربری اجاق گاز صرفاً توسط نصاب مجاز انجام پذیر است.

نحوه استفاده صحیح از اجاق گاز:

- از استفاده هم‌مان همه شعله های اجاق گاز شیشه ای با حداکثر توان مصرفی اکیدا خودداری نمائید.
- از ریختن مایعات سرد و قرار دادن یخ یا غذاهای منجمد روی شیشه ها، سرشعله ها و یا شبکه چدنی در حین استفاده یا قبل از سرد شدن کامل دستگاه جدا خودداری نمائید. عدم رضایت این مطلب ممکن است سبب شکستن رویه شیشه دستگاه گردد.
- اجاق گازهای شیشه ای در برابر ضربه آسیب پذیر هستند، لذا از پرت کردن و انداختن اشیاء از ارتفاع روی سطح اجاق پرهیز نمائید.
- از گذاشتن قابلمه خالی بر روی اجاق گازهای شیشه ای خودداری نمائید.
- از ضربه زدن به لبه های اجاق گازهای شیشه ای خودداری کنید.
- از کشیدن ظروف روی اجاق گازهای شیشه ای خودداری کنید.
- از گذاشتن ظروف سنگین بر روی اجاق گازهای شیشه ای خودداری کنید.
- در صورت ایجاد ترک روی سطح اجاق گازهای شیشه ای فوراً دستگاه را از منبع گاز و برق جدا کرده و با مرکز خدمات پس از فروش سیم‌تراس حاصل فرمایید.

- از گذاشتن ظروف بزرگ بطوریکه همزمان دو شعله زیر یک ظرف روشن باشد، بپرهیزید.
- اجاق گازهای صفحه‌ای صرفاً جهت پخت و پز طراحی گردیده بنابراین هرگز از آنها به عنوان وسیله گرمایشی منزل استفاده نفرمائید.

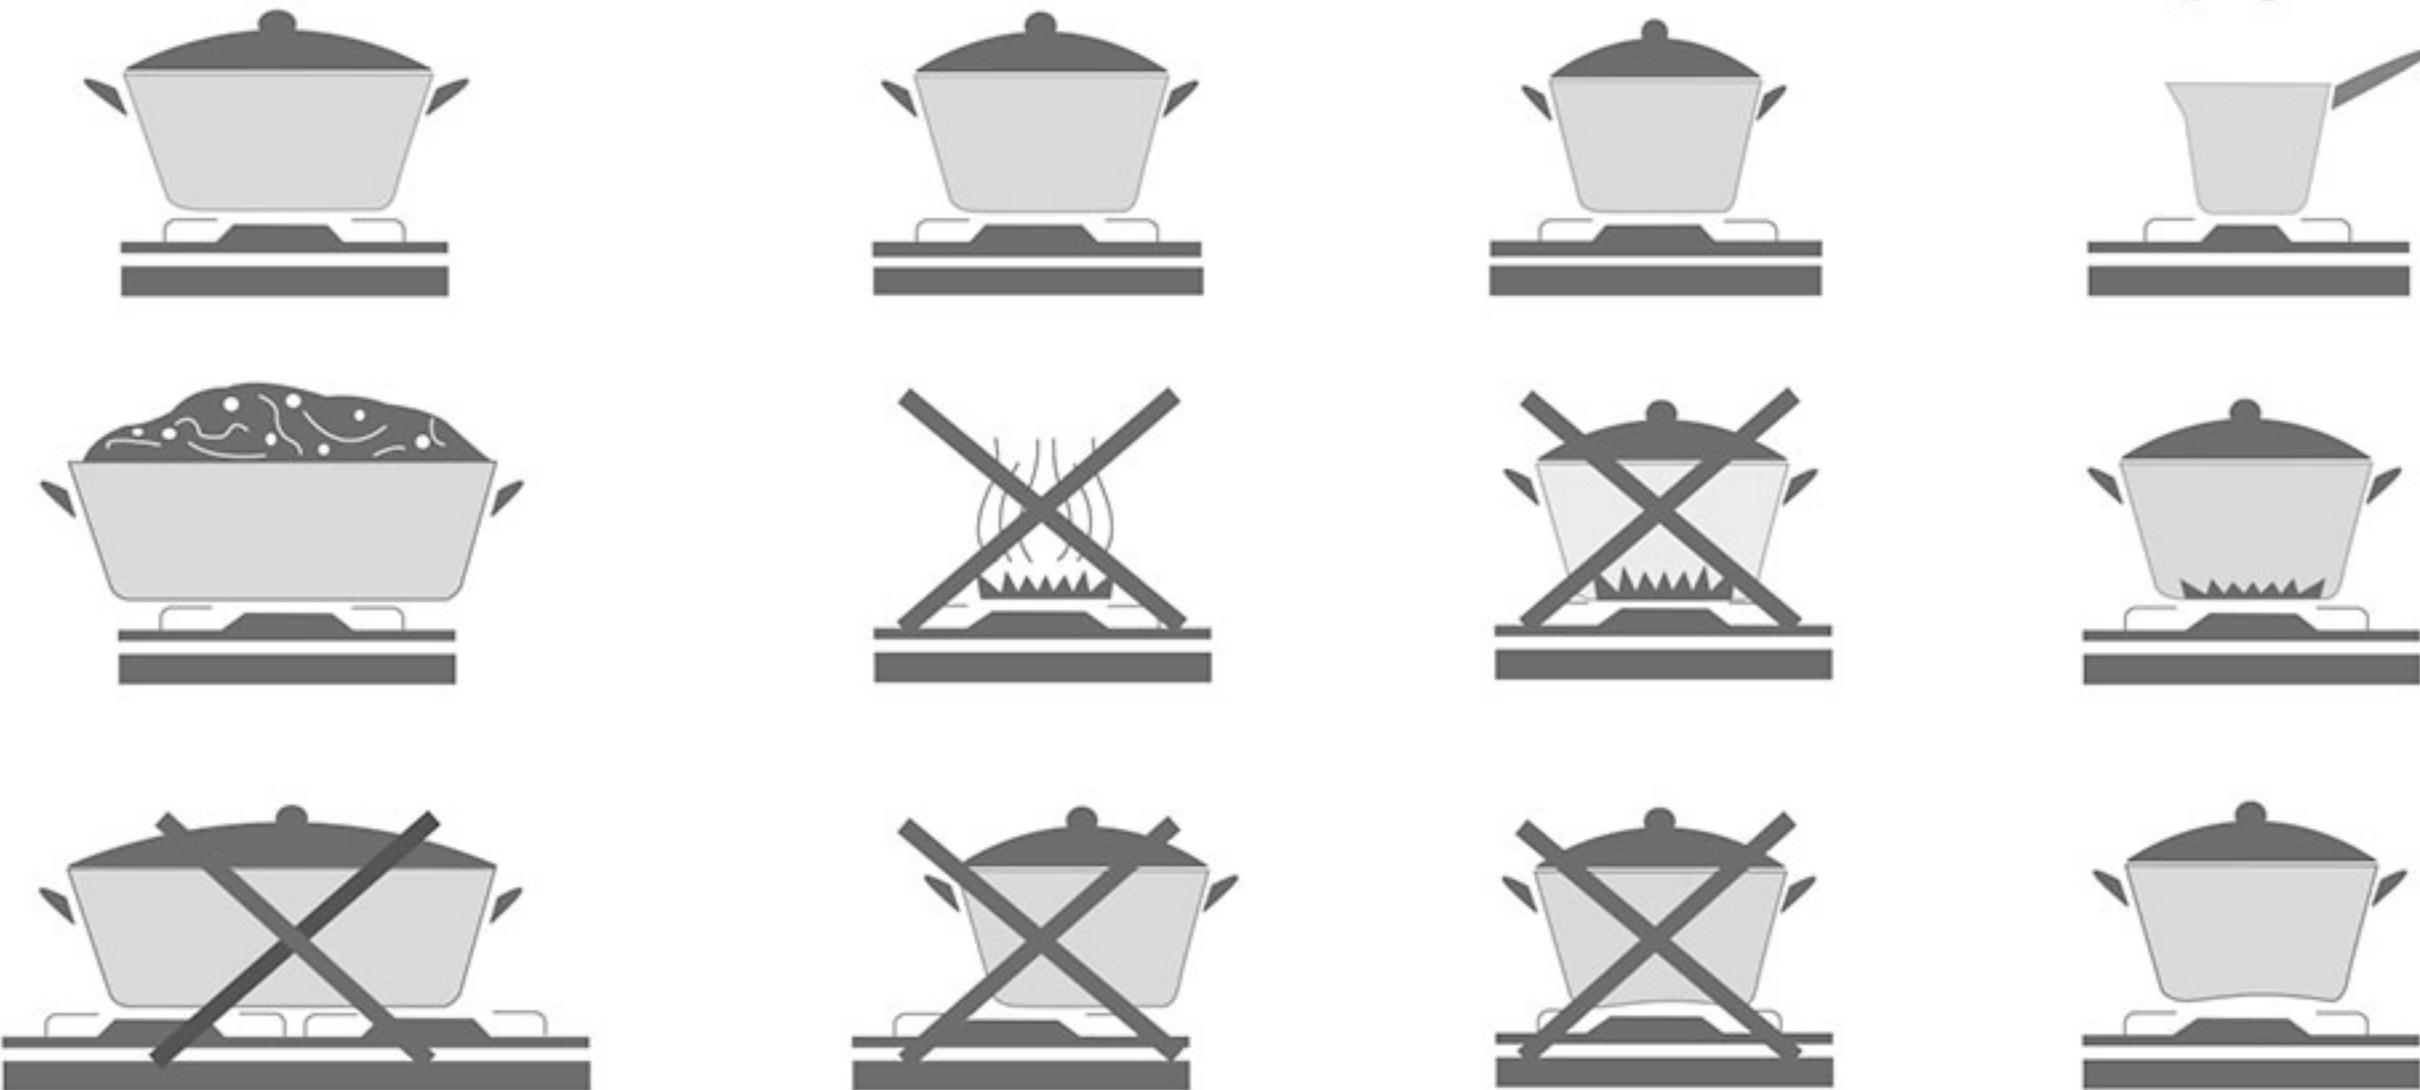

دستورالعمل های مراقبت و نگهداری از اجاق گاز

طبق ماده ۵۰۸ استاندارد ایران، شیر گاز بایستی حداقل ۳۵ سانتی متر و حداکثر ۱۵۰ سانتی متر از اجاق گاز فاصله داشته باشد.

۱. برای اطمینان کامل در مواقعی که از اجاق گاز استفاده نمی کنید، حتماً شیر را ببندید.
۲. برای تمیز کردن صفحه اجاق گاز از شیشه پاک کن استفاده نکنید.
۳. در مواقعی که از اجاق گاز استفاده می کنید، از محلول های اشتعال زا، مانند الکل و مواد نفتی استفاده نکنید.
۴. برای تمیز کردن صفحه اجاق گاز از موادی مانند مایع ظرفشویی، الکل صنعتی یا مواد شوینده خارجی مثل Cif، Worth و محلول های دیگر که در بازار موجود می باشد استفاده نکنید.
۵. برای تمیز کردن صفحه اجاق گاز از پنبه، اسفنج و یا دستمال نرم استفاده کنید.
۶. توصیه می شود از مواد شوینده حاوی اسید استفاده نکنید این مواد بعلت دارا بودن اسید، استیل اجاق را خش دار می کند.
۷. ماهی یکبار ترموموکوپل ها و سرشعله ها را احتماً با مسوواک و الکل صنعتی تمیز نمایید تا مانع از چربی زایی روی ترموموکوپل ها شوند.
۸. چدنی های روی اجاق گاز را احتماً با اسکاچ کار کرده تمیز نمایید. اسکاچ نوبعت زبر بودن چدنی ها را خش دار می نماید.

مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما، به جهت پاسخگویی به سؤالات احتمالی و چگونگی نحوه نگهداری و استفاده بهینه از دستگاه، توجه شما را به مطالعه موارد ذیل جلب می نماییم.

- قطعات فنی مانند شیرآلات، ترموموپل، بویین، فندک، ترمیتال جرقه زن لوله های مانیسمان از جمله موارد شامل گارانتی ۲۴ ماهه می باشد. حضور تکنسین فنی ظرف ۴۸ ساعت پس از تماس مشتری صورت می گیرد. ارائه خدمات پس از نصب و همچنین سرویس دستگاه رایگان بوده و تنها هزینه ایاب و ذهاب به عهده مشتری می باشد.
- از آنجا که نگهداری و مراقبت از لوازم ظاهری دستگاه بعده مصرف کننده می باشد، بنابراین مطالعه و رعایت نکات ذیل موکدا توصیه می گردد. بدیهی است ایجاد خط و خش بر روی صفحه، سوختگی استیل دور شعله ها، ذوب شدن و یا شکستگی ولوم ها، از بین رفتن لعب سرشعله ها و زنگار بر روی چنبره چدنی و استیل ناشی از عدم رعایت موارد توصیه شده و تحت هیچ شرایطی شامل گارانتی نمی گردد و هزینه تعمیر و یا تعویض آن به عهده مشتری می باشد. مطالعه دقیق مطالب ذیل و اجرای دستورالعمل های تاکید شده یقینا افزایش طول عمر دستگاه را به همراه خواهد داشت.

۱. نظافت استیل: مطمئن ترین راه جهت پاک کردن چربی حاصل از پخت و پز و نگهداری از استیل، نظافت روزانه می باشد. سطح استیل را ابتدا با استفاده از یک اسکاچ بسیار نرم نم دار و مقداری مایع ظرفشویی آغشته نموده، چربی ها را پاک نمایید. عدم نظافت روزانه و حرارت دیدن چربی ها باعث ایجاد سوختگی و لک استیل خواهد شد. از کشیدن حolle و اسکاچ خشک روی استیل جدا خودداری نمایید. استفاده از مواد شوینده غیر استاندارد به هیچ عنوان توصیه نمی گردد. همچنین قبل از هر گونه استفاده از مواد شوینده خارجی آن را بر روی قسمتی از استیل امتحان نموده تا از نتیجه کار مطمئن گردید.

۲. میزان ظرفیت شعله: استفاده از ظروف بزرگتر از ظرفیت شعله ها و شعله پخش کن ها یکی از دلایل ایجاد سوختگی و تغییر رنگ استیل دور سرشعله می باشد. سوختگی، ایجاد لک و تغییر رنگ استیل تحت هیچ عنوان مسئولیتی جهت تعمیر و یا تعویض صفحه برای شرکت ایجاد نمی نماید. بنابراین مسئولیت عدم توجه به این نکات تنها به عهده مشتری می باشد و هیچگونه گارانتی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

۳. میزان قدرت شعله ها: تنظیم مقدار حرارت هر شعله دارای استاندارد خاصی بوده که کارخانه سازنده آن را مشخص نموده است. بنابراین افزایش میزان شعله بیش از مقدار تعیین شده غیراستاندارد بوده و باعث آسیب استیل می گردد.

۴. نظافت سرشعله: سرریز شدن مواد غذایی مانند شیر یا آب بر روی سرشعله ها و عدم نظافت بموضع آن، سوختگی و کدر شدن آنها را بدنبال دارد، همچنین استفاده از سیم ظرفشویی و اسکاچ باعث از بین رفتن لایه براق سرشعله می گردد. شستشوی این قطعه در محلول رقیق سرکه و آب گرم با استفاده از یک اسفنج نرم اقدام مناسبی می باشد.

۵. نظافت چنبره چدنی: شستشوی چنبره های چدنی در آب گرم با استفاده از اسکاچ نرم و مایع ظرفشویی صورت می گیرد. یکی از دلیل ایجاد زنگار بر روی چنبره و صفحه استیل زیر آن، خشک ننمودن چنبره پس از شستشو می باشد. لک آب به جهت دارا بودن املاح مختلف در صورت رسوب بر روی استیل یا شیشه باقی خواهد ماند. بنابراین خشک نمودن سریع آب ریخته شده بر روی استیل موکدا توصیه می گردد.

پس از هر بار نظافت قطعات صفحه گاز اطمینان حاصل فرمایید که سرشعله و پولکی دقیقا سرجای خود قرار گرفته اند. در غیر اینصورت ممکن است فندک عمل نکرده و یا با روشن شدن انفجاری شعله مواجه شوید.

دستورالعمل استفاده از ساعت و تایمر دیجیتال اجاق گاز سیمیر

صرف کننده گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه شما در انتخاب اجاق گاز تایمربار سیمیر، واحد تولیدی صنعتی سیمیر به عنوان اولین و تنها تولید کننده اجاق گاز صفحه ای با تایمر دیجیتال، افتخار دارد این محصول خود را با بالاترین کیفیت و تکنولوژی روز دنیا در اختیار شما مصرف کننده گرامی قرار دهد.

برای تنظیم ساعت مراحل زیر را به ترتیب اجراء نمایید.

- لوم را به مدت ۳ ثانیه به پایین فشار دهید تا ساعت شمار شروع به چشمک زدن کند.
- با چرخاندن لوم و نمایش ساعت مورد نظر بر روی صفحه نمایش، لوم را مجدد فشار دهید تا ساعت ثبیت و دقیقه شمار شروع به چشمک زدن کند.
- با چرخاندن لوم و نمایش دقیقه مورد نظر بر روی صفحه نمایش، لوم را مجدد فشار دهید تا ساعت ثبیت شود.

توجه: در هنگام تنظیم ساعت اگر پس از ۱۰ ثانیه ساعت ثبیت نگردد به صورت اتوماتیک به حالت قبل بر می گردد.

برای تنظیم تایمر مراحل زیر را به ترتیب اجراء نمایید.

- ولوم را یکبار به پایین فشار دهید تا تایмер شروع به چشمک زدن کند.
- ولوم را بچرخانید تا زمان مورد نظر (بین ۱ تا ۹۰ دقیقه) بر روی صفحه نمایش ظاهر شود.
- ولوم را مجدد فشار دهید تا زمان مورد نظر ثبیت و تایмер شروع به کار کند.
- پس از گذشت زمان مورد نظر شعله پلوپز با شنیدن صدای بوق و نمایش عبارت OFF بر روی نمایشگر خاموش می شود و دوباره ساعت نمایش داده می شود.

توجه: در هنگام تنظیم تایmer اگر پس از ۱ ثانیه زمان مورد نظر تائید نشود به صورت اتوماتیک به حالت ساعت بر می گردد.

توجه: اگر پس از ثبیت زمان تایmer، نیاز به تغییر زمان و یا لغو آن باشد ولوم را به مدت ۲ ثانیه فشار داده تا زمان تایmer لغو و به حالت ساعت برگردد.


چندنکته ساده

هنگام بروز مشکلات زیر گاهی خودتان نیز میتوانید مشکل را برطرف نمایید.

راه حل	علت احتمالی	نوع نقص
اتصالات را در جعبه تقسیم کنترل کنید	وجود اشکال در جعبه تقسیم	نقص الکتریکی در دستگاه
فضای بین فندک و سرشعله ها با دقیقت تمیز شود	وجود جرم یا مواد پاک کننده بین فندک و سرشعله	فندک الکتریکی عمل نمیکند
اجزای سرشعله را به درستی در جای خود نصب کنید	اجزای سرشعله صحیح جایگذاری نشده است	شعله یکنواخت نمی سوزند

نوع نقص	علت احتمالی	راه حل
جريان غیر طبیعی یا عدم وجود گاز	<ul style="list-style-type: none"> • جريان گاز در شیر میانی قطع است • کپسول گاز خالی است 	<ul style="list-style-type: none"> • شیر میانی را باز کنید • کپسول گاز را عوض کنید
استشمام بوی گاز در فضای	<ul style="list-style-type: none"> • یکی از پیچ های کنترل باز است • شلنگ گاز در وضعیت نامناسب قرار دارد • نشت احتمالی در محل اتصال کپسول گاز 	<ul style="list-style-type: none"> • آنرا چک کنید • شلنگ را عوض کنید • محل اتصال کپسول را چک کنید
نقص عمل ترموکوپل	<ul style="list-style-type: none"> • تجمع دوده در انتهای ترموکوپل • کثیف بودن سوراخ های سرشعله 	<ul style="list-style-type: none"> • دوده را پاک کنید • سوراخ ها را پاک کنید

نقشه سیم کشی اجاق گاز

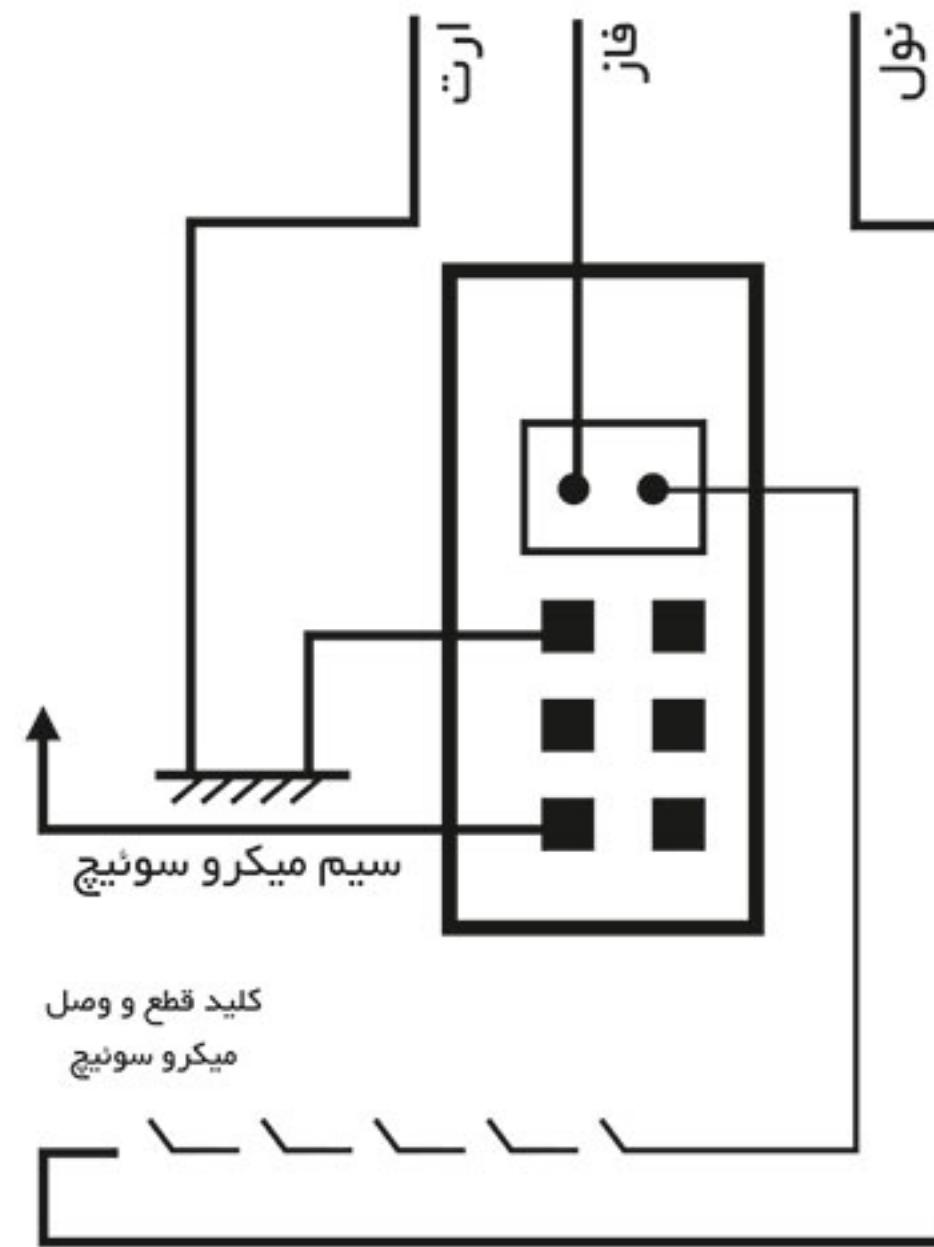

www.simer.ir